

## **РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА**

**AG-MI-2014-05-C-EN от 14.11.2014**

**Категория С<sup>1</sup>**

### **ПРИМЕНИМОСТЬ**

Автожиры «Calidus» с серийным номером КИТ от 0282 до 0357 включительно.  
Автожиры «Cavalon» с серийным номером КИТ от 0134 до 0179 включительно.

### **ВЫПОЛНЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ**

Работы должны быть проведены в процессе ближайшего технического обслуживания (предполетного, регламентного, специального).

### **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Причина издания сервисного бюллетеня – повышение надежности.

### **РИСК НЕВЫПОЛНЕНИЯ**

Невыполнение указаний сервисного бюллетеня может послужить причиной:

- возможного разрушения агрегатов автожира;
- прекращения срока гарантии.

### **ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЮ**

1. Проверьте реле топливного насоса.
2. В случае необходимости, заменить реле на комплектующее изделие модифицированной версии.

### **КРИТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ**

Не применяется.

### **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Не применяется.

### **КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ**

C.EL902.03.01                      реле 12 В  
V.EL901.02.01                      реле 12 В

### **ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР**

Трудозатраты:

осмотр	–	0,1 ч
замена комплектующих	–	0,1 ч

Работы могут выполнять организации, специалисты или владельцы воздушного судна с формой допуска на проведение технического обслуживания и ремонта автожиров.

---

<sup>1</sup> Категория С – Важно. Улучшает технические характеристики, повышает надежность и ремонтпригодность.

Для информации и контактов:

[service@auto-gyro.ru](mailto:service@auto-gyro.ru)

[www.auto-gyro.ru](http://www.auto-gyro.ru)

### **СЕРВИСНАЯ ПОЛИТИКА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Замена реле бесплатно, возмещение после получения на заводе-изготовителе дефектных изделий.

### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Работы должны выполняться в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию последней версии.

### **ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Выполнение сервисного бюллетеня, равно как отказ от выполнения, должны быть надлежащим образом документально оформлены. В случае необходимости документация должна быть представлена представителям авиационных властей.

### **ПРОЦЕДУРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ**

1. Осмотрите реле топливного насоса и посчитайте контакты (Рис. 1).
2. Если реле имеет 5 контактов, замените изделие на новое реле (С.EL902.03.01/V.EL901.02.01).
3. Подсоедините провода к тем же штыревым контактам, соблюдая нумерацию контактов реле.
4. Место расположения реле топливного насоса «Calidus» (Рис. 2).
5. Место расположения реле топливного насоса «Cavalon» (Рис. 3).

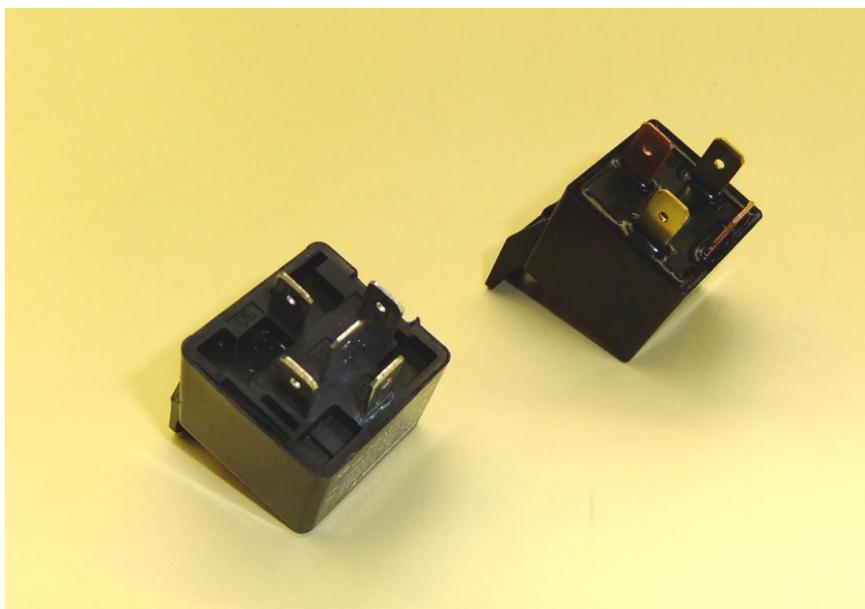


Рис. 1. Реле с 5 контактами (слева) должно быть заменено.  
Реле с 4 контактами (справа) должно быть установлено.

Для информации и контактов:

[service@auto-gyro.ru](mailto:service@auto-gyro.ru)

[www.auto-gyro.ru](http://www.auto-gyro.ru)

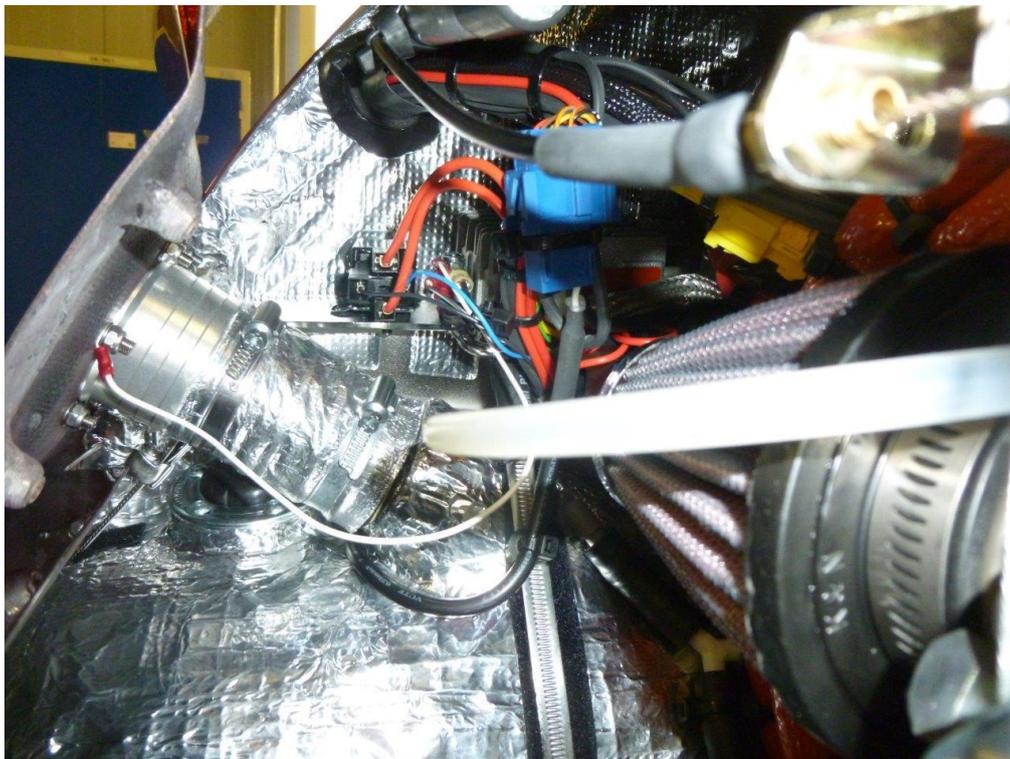


Рис. 2. Место расположения реле топливного насоса «Calidus».



Рис. 3. Место расположения реле топливного насоса «Cavalon».